



- ▶ 屏幕无亮点保证
- ▶ LCD液晶显示器
- ▶ 抽拉式LCD控制端
- ▶ 提高空间使用效率
- ▶ 强化的控制端应用



- 整合KVM控制端与17寸/19寸LCD液晶屏幕于单一抽拉机体内
- 兼容USB KVM多电脑切换器
- 内置电源
- 抽拉式的调整功能，适用于不同机架深度
- 高视频分辨率:1280x1024@75Hz；DDC2B
- 提供额外的第二组控制端-可让管理者使用标准的键盘/显示器/鼠标作为控制端
- 跨平台支持-PC、Mac、Sun
- LCD模块可展开至120度，以提供更舒适的检视角度
- 控制端锁定功能-在不使用控制端时可将其安全固定在原来位置
- LCD电源按键有助于节省能源，并延长屏幕的使用寿命
- 专属宽温短款订制品，适应更恶劣环境使用！
- 支持混合界面(PS/2 & USB)方便连接计算机端口
- 支持 MS windows, Netware, Unix, Linux
- 无需软件---通过OSD菜单，按钮和热键进行计算机选择
- 提供多种热键(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)用于切换计算机端口和呼出OSD菜单。
- LAN远程IP控制

产品优势

Product advantage

▶ 提高空间使用效率

LCD KVM提供了一个节省机房空间的简单方法整合可收合的LCD 屏幕、键盘及触控板于1U的空间，可轻松安装及顺畅使用。

▶ 强化的控制端应用

额外的控制端连接端口可让管理者使用标准的键盘/显示器/鼠标作为控制端，如果有需要，也可以连接一组KVM信号延长器以提供更强大的管控选择。


随机附件

Random accessories

▶ 产品配件

- 1.电源线X1
- 2.支架X2
- 3.干燥剂X2
- 4.保修卡X1
- 5.合格证X1
- 6.说明书X1

LCD KVM 整合17"/19"LCD液晶显示器、键盘及触控板于1U高度的抽拉式LCD控制端，以提供市场客户对整合型控制端设备另一新选择。已经拥有KVM切换器的用户，不需支付额外的费用便可以享受LCD KVM的好处。

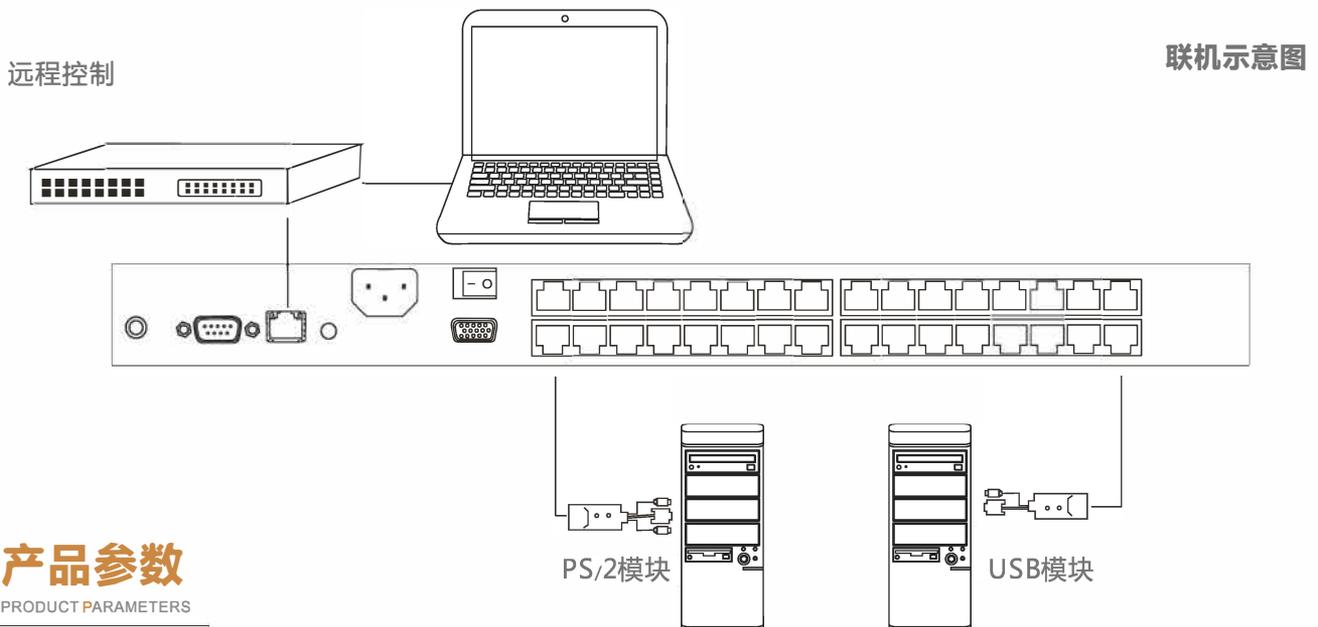

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

型号	HS2708MCI/2716MCI/2732MCI	HS2908NCI/2916NCI/2932NCI
PC 端口连接器	RJ-45连接器	RJ-45连接器
Pc端口	8/16/32	8/16/32
切换方式	OSD菜单 热键 面板按键	OSD菜单 热键 面板按键
LCD 控制端与PC最大距离	40米	40米
LCD 分辨率	1280 * 1024 DDC2B	1280 * 1024 DDC2B
LED 指示灯	电源指示灯	2
	选择指示灯	8/16/32
	开机在线灯	8/16/32
	层级显示	1
	Num Lock	1
	Caps Lock	1
Scroll Lock	1	
安全性能	提供访问控制列表功能	提供访问控制列表功能
OSD 菜单支持多种语言	支持8种语言（英语，法语，德语，意大利语，西班牙语，简体中文，日语以及俄语）	支持8种语言（英语，法语，德语，意大利语，西班牙语，简体中文，日语以及俄语）
自动扫描间隔	5 ~ 99 秒	5 ~ 99 秒
键盘/鼠标模拟	PS/2或USB	PS/2或USB
最多PC连接	512	512
电源	AC220V	AC220V
外壳	金属	金属
操作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
储存温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0~95%, Non-Condensing	0~95%, Non-Condensing
净重	13 . 55kg	13 . 7kg
空间	19" 寸机架1U	19" 寸机架1U
尺寸（长x宽x高）	580 x 437x 43 (mm)	580 x 437x 43 (mm)