

HS1608C/HS1616C/HS1632C HS1608CI/HS1616CI/HS1632CI

企业级解决方案

- ▶ 外置控制端支持混接
- ▶ 内置加外置双电源
- ▶ 可选择远程IP管理
- ▶ CAT5 接口可达40M
- ▶ 提高空间使用效率
- ▶ 强化的控制端应用



8/16/32口CAT5网口KVM切换器

支持一个本地控制端, USB和PS/2接口

支持一个远程控制端(可选)

本产品有内置加外置双电源

连接服务器距离可达40M, 布线方便.

兼容各类操作系统使用简洁

可透过屏幕菜单、按钮或是热键简单选择计算机

支持两阶层的密码安全防护功能

提供ACL (允许控制列表)安全功能, 可以储存8组独立的控制清单

热拔插: 不需要关闭KVM切换器或是计算机, 即可新增或是移除所连接的计算机

支持显示屏即插即用

产品优势

Product advantage

▶ 提高空间使用效率

KVM 提供了一个节省机房空间的简单方法, 一台 8口KVM 可连接8台服务器, 切换管理, 并且机房得到了进一步优化。

IP 远程KVM 可以实现远程管理无人机房。用网线加转换模块连接服务器距离可达40M 网线布线方便, 简洁。

▶ 强化的控制端应用

额外的控制端连接端口可让管理者使用标准的键盘/显示器/鼠标作为控制端, 如果有需要, 也可以连接一组KVM信号延长器以提供更强大的管控选择。

随机附件


Random accessories

▶ 产品配件


1. 电源线 X1
2. 支架 X2
3. 保修卡 X1
4. 合格证 X1
5. 说明书 X1

此KVM切换器的特点是一个本地控制端、屏幕菜单、密码安全性、热键控制、按钮与自动扫描控制。此KVM切换器可完全仿真同时开机的计算机键盘与鼠标信号。

本地控制

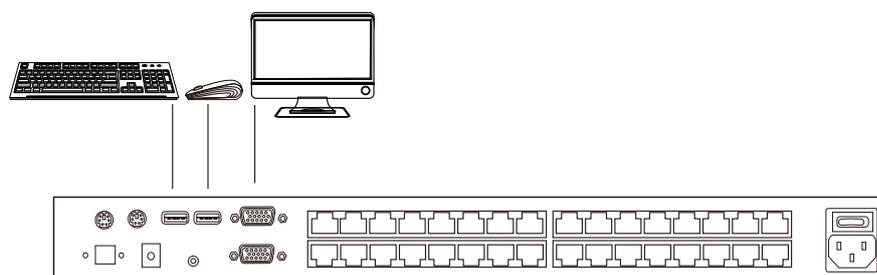

联机示意图

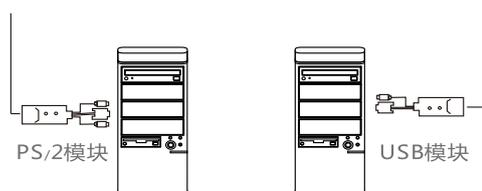

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	HS-1608C	HS-1616C	HS-1632C	HS-1608CI	HS1616CI	HS1632CI
产品类型	8口 Cat KVM	16口 Cat KVM	32口 Cat KVM	8口 Cat KVM	16口 Cat KVM	32口 Cat KVM
PC 端口连接类型	Cat5					
本地控制	显示器	VGA				
	键盘/鼠标	USB				
切换方式	OSD 菜单、面板按键					
安全性能	提供访问控制列表功能					
分辨率	1920*1440					
菊花链串联	支持菊花链式串联(8层) & 堆叠式级联(2层)					
OSD 菜单支持多种语言	支持 8 中语言 (英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、简体中文、日语及俄语)					
自动扫面间隔	5~99 秒					
键盘/鼠标模拟	PS/2 或 USB					
电源	12V/2A AC110V-250V,50-60Hz					
作业环境	操作温度	0-50°C				
	储存温度	-20-60°C				
	湿度	0~80%, 无凝结				
重量	3KG/5.6KG	3KG/5.8KG	3.5KG/6.2KG	3.2KG/5.8KG	3.2KG/5.8KG	3.8KG/6.5KG
尺寸	240 * 440* 45(mm)					
包装尺寸	520*310*120(mm)					
远程 IP 功能	不支持远程 IP 功能			支持远程 IP 功能		