

HS216/HS232 两控数字KVM HS416/HS432 四控数字KVM

企业级高端数字KVM解决方案

- ▶ 外置控制端
- ▶ 内置双电源
- ▶ 远程IP管理双通道
- ▶ CAT5 接口可达40M
- ▶ 提高空间使用效率
- ▶ 强化的控制端应用



16/32口CAT5网口KVM切换器
支持一个本地控制端, USB及接口
支持两个远程用户控制端
本产品有内置双电源
连接服务器距离可达40M, 布线方便.
兼容各类操作系统使用简洁
可透过屏幕主菜单简单选择计算机
支持两阶层的密码安全防护功能
提供ACL (允许控制列表)安全功能
支持显示屏即插即用

产品优势

Product advantage

▶ 提高空间使用效率

KVM 提供了一个节省机房空间的简单方法, 一台 16口KVM 可连接16台服务器, 切换管理, 并且机房得到了进一步优化。
两远程控制 KVM 可以实现两用户同时远程管理无人机房。用网线加转换模块连接服务器距离可达40M网线布线方便, 简洁。

▶ 强化的控制端应用

额外的控制端连接端口可让管理者使用标准的键盘/显示器/鼠标作为控制端, 如果有需要, 也可以连接一组KVM信号延长器以提供更强大的管控选择。

随机附件


Random accessories

▶ 产品配件

1. 电源线 X1
2. 支架 X2
3. 保修卡 X1
4. 合格证 X1
5. 说明书 X1

此KVM切换器的特点是一个本地控制端、两个远程通道可供两用户同时管理服务器
KVM切换器可完全仿真同时开机的计算机键盘与鼠标信号。

联机示意图

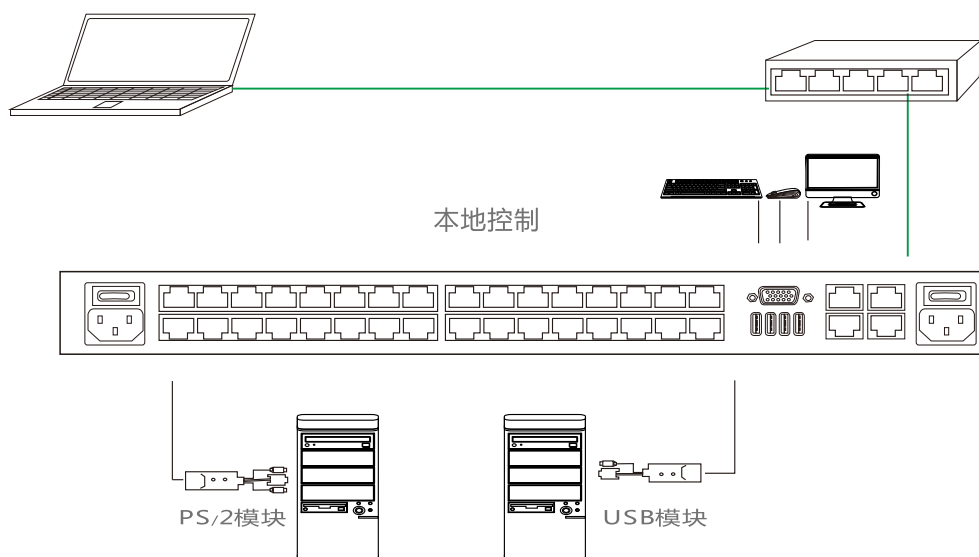

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	HS-116	HS-132	HS-216	HS-232	HS-416	HS-432
产品类型	1 控 16 KVM	1 控 32KVM	2 控 16KVM	2 控 32KVM	4 控 16KVM	4 控 32KVM
IP 远程功能	1 IP 通道		2 IP 通道		4 IP 通道	
PC 端口连接类型	Cat5					
本地控制	显示器		VGA			
	键盘/鼠标		USB			
切换方式	端口选择切换					
安全性能	提供访问控制列表功能					
分辨率	1920*1440					
键盘/鼠标模拟	PS/2 或 USB					
电源	AC110V-250V,50-60Hz					
作业环境	操作温度	0-50°C				
	储存温度	-20-60°C				
	湿度	0~80%, 无凝结				
重量	5KG/8.5KG					
尺寸	400 * 440* 45(mm)					
包装尺寸	530*490*150(mm)					